

ADJUSTER STEEL

アジャスタースチール JII


JIIシリーズ

未来を見据えた OAフロアを 実現。

特殊素材による安定した強度

ガタツキが少ない抜群の歩行感

用途に応じたフレキシブルな対応力

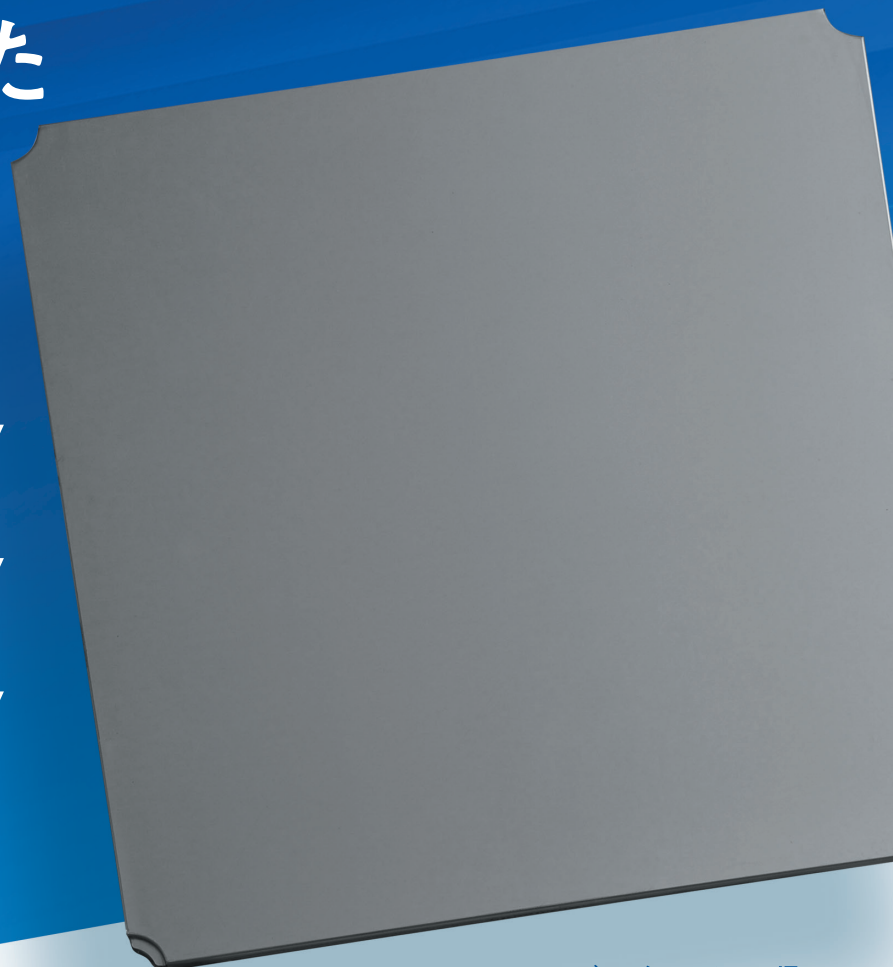

アジャスタースチール JII
標準パネル



※写真は施工イメージです。

PRODUCTS

抜群の施工性能と快適な歩行感を実現したアジャスタースチールJII。ヘビーデューティーゾーンとしての区分けが不要です。施工性の向上を図る多目的なOAフロアとしての機能を実現しました。優れた快適なオフィス空間を演出します。



一般オフィス



大型ビル



サーバー室



重歩行通路*


紀陽産業株式会社

KIYOREX
キヨレックス®

製品スペック SPECIFICATION

耐荷重:5000N

製品特徴



※柱壁納め例

01 特殊素材による安定した強度

特殊GRC芯材による耐久性・耐火性が高く、独自のパネル固定方法により高い耐震性、集中荷重や衝撃にも高い強度を発揮します。また、表面処理鋼板による防錆性・耐久性も合わせ、多様な使用環境に適合することが出来る製品です。

02 ガタツキが少ない抜群の歩行感

独自の構造の支持脚・パネル固定方法によりガタツキを抑え、快適な歩行感を得られます。躯体とパネルの間に空間があることで遮音性が向上し、配線が床下に収納されることで、歩行時のつまづきなどによる怪我を防ぎ、快適な足元環境が得られます。また、床面に段差が発生せず、スムーズに什器等の移動ができることで、敷設空間のデザイン性の向上も図れます。

03 用途に応じたフレキシブルな対応力

プロダクト標準品以外の床高や材質、標準にない部材等ご提供することが出来ます。また、複数の部材を組み合わせることにより、部屋の形や床に合わせた用途に応じてご使用頂けます。

※但し、例のように端部パーチクルボードを合わせてご使用の場合は耐火性については除外となりますので、ご注意ください。

プロダクト・プロダクトパーツ


標準パネル(JII-500:500×500×24mm)



設備パネル(JII-501:500×500×24mm)



支持脚

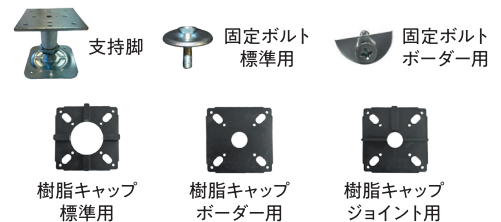

樹脂キャップ
標準用

樹脂キャップ
ボーダー用

樹脂キャップ
ジョイント用

【アジャスターズチールJIIの特記事項】①当製品のパネルは表面処理鋼板とプレ加工の特殊GRC板の合成により規定性能を確保する構造となっています。②当製品のパネルはプレス加工された表面処理鋼板を圧着しており側面が若干浮いている状態となっておりますが、製品性能には何ら影響はありません。③当製品のパネル四隅の加工は後加工のために若干のばらつきが発生している場合がありますが、製品性能及び施工性を損なうことはありません。④当製品は所定荷重性能の範囲で使用願います。⑤当製品は床以外の目的では使用しないでください。

仕様 / フリーアクセスフロア試験方法(JIS A 1450:2021)に基づく性能評価

製品名称	JII	
	標準パネル:JII-500	設備パネル:JII-501
配線取出口	無し	1ヶ所
材質	特殊GRC+ 表面処理鋼板	
寸法	500×500 t=24	
重量	約11kg / 枚	
耐荷重性能	5000N (JAF規格に準拠)	
不燃焼性能	グレードI (燃焼0)	

■アジャスターズチールJII支持脚

支持脚			樹脂キャップ			固定ボルト	
標準規格	適用床高	調整範囲	標準用	ボーダー用	ジョイント用	標準用	ボーダー用
JII-H100	H100	85~115	JII-HC-S	JII-HC-B	JII-HC-J	JII-固定ボルト	JII-固定ボルトH

※床高、調整範囲はパネルまでの高さで、表面仕上げの厚さは含んでおりません。※表記床高以外に關しては別途ご相談ください。※受注生産品、納期、商品に関する内容は担当までお問い合わせください。

静荷重試験	ローリングロード試験
変形量5mm以内/ 残留変形量3mm以内 ・床高:H150mm ・所定荷重:5,000N 【評価】 変形量:2.60mm ・残留たわみ量:0.27mm	・所定荷重値:1,000N ・往復数:5,000回 ・走行速度:10m/分回 【評価】 ・残留変形量:0.00~0.03 ・損傷の有無:なし ・ガタツキの有無:なし

JAFフリーアクセスフロア工業会 <https://www.free-access-floor.jp>

<https://www.kiyorex.com>

紀陽産業株式会社

大阪営業所：〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀1丁目9番15号
TEL:06-6538-0686 / FAX:06-6538-0685

東京営業所：〒105-0021 東京都港区東新橋2丁目6番3号
TEL:03-5425-6380 / FAX:03-5425-6335

KIYOREX
キヨレックス®